
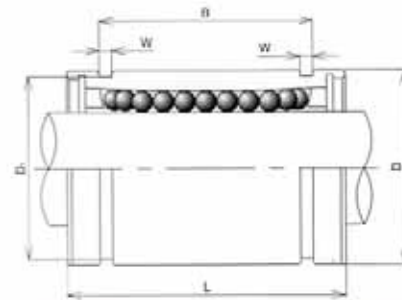


標準型
シリーズ



標準型ボールブッシュ (金属リテーナー)



| 型式番号 | | | 玉列数 | 主要寸法と許容差 | | | | | | | | | | 同軸度 (最大) | 質量 (kg) | 基本定格荷重 | | | | | |
|-------|--------|---------|-----|----------|---------------|---------------|----|-------------|-----|-------|---|------|-------|-------------|------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|
| シールなし | 片シール | 両シール | | 内径円径 | | | 外径 | | | 取付溝 | | | | | | C | Co | C | Co | | |
| | | | | d | 許容差 (0.01) | 許容差 (0.01) | D | 許容差 | L | 許容差 | B | 許容差 | W | | | | | | | D1 | |
| H-8G | H-8GU | H-8GUU | 4 | 8 | | | 15 | 0 -0.011 | 24 | | | 17.5 | | 1.10 | 14.3 | | 0.014 | 27 | 41 | 284 | 401 |
| H-10G | H-10GU | H-10GUU | 4 | 10 | 0 | 0 | 19 | | 29 | 0 | | 22.0 | | 1.30 | 18.0 | 0.012 | 0.030 | 38 | 56 | 370 | 548 |
| H-12G | H-12GU | H-12GUU | 4 | 12 | -0.009 | -0.004 | 21 | 0 | 30 | -0.20 | | 23.0 | 0 | 1.30 | 20.0 | | 0.032 | 42 | 61 | 411 | 597 |
| H-13G | H-13GU | H-13GUU | 4 | 13 | | | 23 | -0.013 | 32 | | | 23.0 | -0.20 | 1.30 | 22.0 | | 0.042 | 52 | 80 | 509 | 784 |
| H-16G | H-16GU | H-16GUU | 4 | 16 | | | 28 | | 37 | | | 26.5 | | 1.60 | 27.0 | | 0.070 | 79 | 120 | 770 | 1,176 |
| H-20G | H-20GU | H-20GUU | 5 | 20 | | | 32 | 0 | 42 | | | 30.5 | | 1.60 | 30.5 | | 0.090 | 88 | 140 | 862 | 1,372 |
| H-25G | H-25GU | H-25GUU | 6 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 59 | | | 41.0 | | 1.85 | 38.0 | 0.015 | 0.212 | 100 | 160 | 983 | 1,568 |
| H-30G | H-30GU | H-30GUU | 6 | 30 | -0.010 | -0.005 | 45 | -0.016 | 64 | -0.20 | | 44.5 | 0 | 1.85 | 43.0 | | 0.240 | 160 | 220 | 1,568 | 2,156 |
| H-35G | H-35GU | H-35GUU | 6 | 35 | | | 52 | 0 | 70 | | | 49.5 | | 2.10 | 49.0 | | 0.350 | 170 | 320 | 1,666 | 3,136 |
| H-40G | H-40GU | H-40GUU | 6 | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 | -0.30 | | 60.5 | 0 | 2.10 | 57.0 | 0.020 | 0.770 | 220 | 410 | 2,156 | 4,018 |
| H-50G | H-50GU | H-50GUU | 6 | 50 | -0.012 | -0.006 | 80 | -0.019 | 100 | | | 74.0 | -0.30 | 2.60 | 76.5 | | 1.430 | 390 | 810 | 3,822 | 7,938 |
| H-60G | H-60GU | H-60GUU | 6 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 110 | | | 85.0 | | 3.15 | 86.5 | 0.025 | 2.200 | 480 | 1,020 | 4,704 | 9,996 |

ステンレス
シリーズ

標準型ステンレスリニアベアリング (樹脂リテーナー)

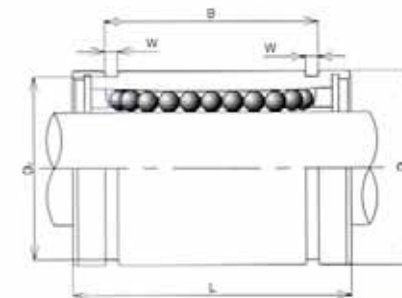

| 型式番号 | | | 玉列数 | 主要寸法と許容差 | | | | | | | | | | 同軸度 (最大) | 質量 (kg) | 基本定格荷重 | | | | | |
|-------|--------|---------|-----|----------|---------------|---------------|----|--------|----|-------|---|------|-------|-------------|------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| シールなし | 片シール | 両シール | | 内径円径 | | | 外径 | | | 取付溝 | | | | | | C | Co | C | Co | | |
| | | | | d | 許容差 (0.01) | 許容差 (0.01) | D | 許容差 | L | 許容差 | B | 許容差 | W | | | | | | | D1 | |
| HS-10 | HS-10U | HS-10UU | 4 | 10 | | | 19 | | 29 | | | 22.0 | | 1.30 | 18.0 | | 0.030 | 38 | 56 | 370 | 548 |
| HS-12 | HS-12U | HS-12UU | 4 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | | 23.0 | | 1.30 | 20.0 | 0 | 0.032 | 42 | 61 | 411 | 597 |
| HS-13 | HS-13U | HS-13UU | 4 | 13 | -0.009 | -0.004 | 23 | -0.013 | 32 | -0.20 | | 23.0 | 0 | 1.30 | 22.0 | -0.20 | 0.042 | 52 | 80 | 509 | 784 |
| HS-16 | HS-16U | HS-16UU | 4 | 16 | | | 28 | | 37 | | | 26.5 | | 1.60 | 27.0 | | 0.070 | 79 | 120 | 770 | 1,176 |
| HS-20 | HS-20U | HS-20UU | 5 | 20 | | | 32 | 0 | 42 | | | 30.5 | | 1.60 | 30.5 | | 0.090 | 88 | 140 | 862 | 1,372 |
| HS-25 | HS-25U | HS-25UU | 6 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 | | 41.0 | 0 | 1.85 | 38.0 | 0.015 | 0.212 | 100 | 160 | 983 | 1,568 |
| HS-30 | HS-30U | HS-30UU | 6 | 30 | -0.010 | -0.005 | 45 | -0.016 | 64 | -0.30 | | 44.5 | -0.30 | 1.85 | 43.0 | | 0.240 | 160 | 220 | 1,568 | 2,156 |