



フランジ付き リニアベアリング **フランジロング (端面タイプ)** 無電解ニッケルメッキ付

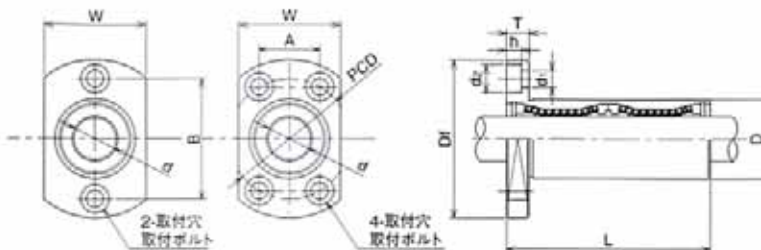

型式番号	玉列数	主要寸法と許容差														直角度 (最大)	同軸度 (最大)	質量 (kg)	基本定格荷重			
		内径円径		外径		全長		フランジ				取付穴							C	Co	C	Co
d	許容差	D	許容差	L	許容差	Df	W	T	A	F	PCD	d1	d2	h	(kg)	(kg)	(N)	(N)				
HT-6LUU	4	6	0	12	0	35	28	18	5	20	-	20	3.5	6.0	3.1	0.028	33	54	320	529		
HT-8LUU	4	8	-0.010	15	-0.013	45	32	21	5	24	-	24	3.5	6.0	3.1	0.042	44	80	428	780		
HT-10LUU	4	10	0	19	0	55	40	25	6	29	-	29	4.5	7.5	4.1	0.078	60	112	585	1,097		
HT-12LUU	4	12	-0.010	21	0	57	42	27	6	32	-	32	4.5	7.5	4.1	0.083	82	159	806	1,560		
HT-13LUU	4	13	-0.016	23	-0.016	61	43	29	6	33	-	33	4.5	7.5	4.1	0.107	83	160	815	1,568		
HT-16LUU	5	16	0	28	0	70	48	34	6	31	22	38	4.5	7.5	4.1	0.155	126	240	1,234	2,352		
HT-20LUU	5	20	-0.012	32	0	80	54	38	8	36	24	43	5.5	9.0	5.1	0.222	143	280	1,401	2,744		
HT-25LUU	6	25	0	40	0	112	62	46	8	40	32	51	5.5	9.0	5.1	0.460	159	320	1,558	3,136		
HT-30LUU	6	30	-0.019	45	-0.019	123	74	51	10	49	35	60	6.6	11.0	6.1	0.542	254	560	2,489	5,488		

※軸径35以上を使用する場合、お問い合わせ願います。

フランジ付き リニアベアリング **フランジロング (インロータイプ)** 無電解ニッケルメッキ付

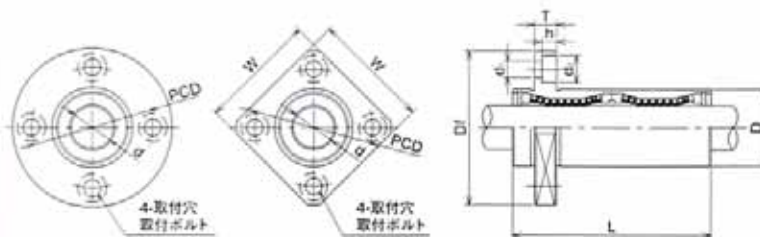

型式番号	玉列数	主要寸法と許容差														直角度 (最大)	同軸度 (最大)	質量 (kg)	基本定格荷重			
		内径円径		外径		全長		インロー				フランジ							取付穴			
d	許容差	D	許容差	L	許容差	l	Df	W	T	PCD	d1	d2	h	(kg)	(kg)	(N)	(N)					
HKP-6LUU	4	6	0	12	0	35	5	28	22	5	20	3.5	6.0	3.1	0.026	33	54	320	529			
HFP-6LUU	4	6	-0.013	15	-0.013	45	5	32	25	5	24	3.5	6.0	3.1	0.032	44	80	428	780			
HKP-8LUU	4	8	0	19	0	55	6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.040	60	112	585	1,097			
HFP-8LUU	4	8	-0.010	21	0	57	6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.048	82	159	806	1,560			
HKP-10LUU	4	10	-0.016	23	-0.016	61	6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.072	83	160	815	1,568			
HFP-10LUU	4	10	0	28	0	70	6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.088	126	240	1,234	2,352			
HKP-12LUU	4	12	0	32	0	80	8	54	42	8	43	5.5	9.0	5.1	0.148	143	280	1,401	2,744			
HFP-12LUU	4	12	-0.012	40	0	112	8	62	50	8	51	5.5	9.0	5.1	0.170	159	320	1,558	3,136			
HKP-13LUU	4	13	0	45	0	123	8	62	50	8	51	5.5	9.0	5.1	0.214	254	560	2,489	5,488			
HFP-13LUU	4	13	-0.019	45	-0.019	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.247	254	560	2,489	5,488			
HKP-16LUU	5	16	0	45	0	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.472	254	560	2,489	5,488			
HFP-16LUU	5	16	-0.012	45	-0.019	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.502	254	560	2,489	5,488			
HKP-20LUU	5	20	0	45	0	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.555	254	560	2,489	5,488			
HFP-20LUU	5	20	-0.012	45	-0.019	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.631	254	560	2,489	5,488			
HKP-25LUU	6	25	0	45	0	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.502	254	560	2,489	5,488			
HFP-25LUU	6	25	-0.012	45	-0.019	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.555	254	560	2,489	5,488			
HKP-30LUU	6	30	0	45	0	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.555	254	560	2,489	5,488			
HFP-30LUU	6	30	-0.012	45	-0.019	123	10	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.631	254	560	2,489	5,488			

※軸径35以上を使用する場合、お問い合わせ願います。