



JISマーク表示製品 (JISB8818・一般用)

ホウショウ AY-スリング

ポリエステル

あやおりスリングに安全ラインが入った!

特許

◎業界唯一


幅・厚み同時の使用限界が分かる
安全性重視のあやおり!!




東レ原系使用!

- しなやかさが持続するあやおり。
- 吊り荷にフィットするあやおり。
- 織り目がこまかく、目ズレのしにくいあやおり (チョーク吊りにOK!)

ⅢE形

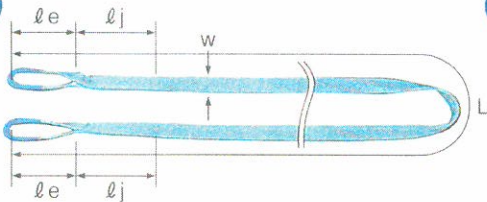

ⅢN形

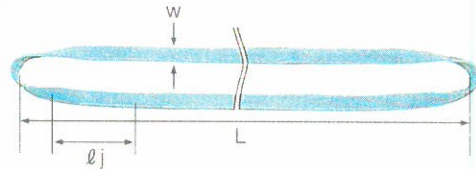


■仕様 (ⅢE形) 両端アイ形

形式	ベルト色相	最大使用荷重	ベルト幅 (W)	アイの長さ (le)	縫製部長さ (lj)	全長 (L)
		t				
ⅢE-25	灰 緑	0.8	25	200	200	1m以上0.5mおき
ⅢE-35	紫 緑	1.25	35	250	200	
ⅢE-50	青 緑	1.6	50	280	200	
SⅢE-60	水色	1.9	60	300	250	1.5m以上0.5mおき
ⅢE-75	緑	2.5	75	330	300	
ⅢE-100	黄	3.2	100	380	300	
SⅢE-120	水色	3.8	120	400	320	2m以上0.5mおき
ⅢE-150	水色	5.0	150	420	350	
ⅢE-200	水色	6.3	200	500	400	

■仕様 (ⅢN形) エンドレス形

形式	ベルト色相	最大使用荷重	ベルト幅 (W)	縫製部長さ (lj)	全長 (L)
		t			
ⅢN-25	灰 緑	1.6	25	200	1m以上0.5mおき
ⅢN-35	紫 緑	2.5	35	200	
ⅢN-50	青 緑	3.2	50	200	
※ SⅢN-60	水色	3.8	60	250	1.5m以上0.5mおき
ⅢN-75	緑	5.0	75	300	
ⅢN-100	黄	6.3	100	300	
※ SⅢN-120	水色	7.5	120	320	2m以上0.5mおき
ⅢN-150	水色	10.0	150	350	
※ ⅢN-200	水色	12.5	200	400	

ⅢE形・ⅢN形の全長 (L) は標準寸法です。標準寸法以外に、ご希望に応じた長さのスリングを製作いたします。 ※ JIS認証外製品です。



あやおりスリングで

幅と厚みの
使用限界基準が一目でわかる!

◆ 赤いラインが見えたら取り替え時期です。



平織り (他の製法)