


フランジ付き
リニアベアリング

フランジロング (インロータイプ)

無電解ニッケルメッキ付

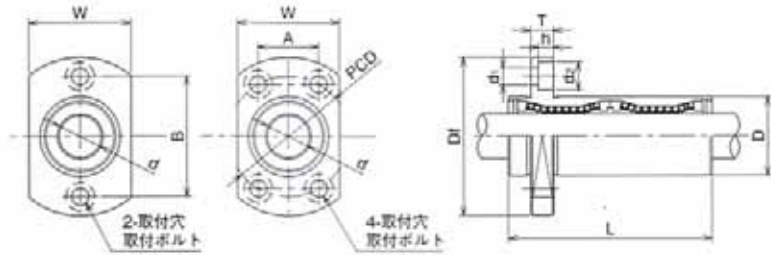


型式番号	玉列数	主要寸法と許容差														直角度	同軸度	質量	基本定格荷重				
		内径円径		外径		全長		インロー		フランジ				取付穴					C	Co	C	Co	
d	許容差	D	許容差	L	許容差	l	Df	W	T	A	F	PCD	d1	d2	h	(最大)	(最大)	(kg)	C	Co	C	Co	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	
HTP-6LUU	4	6	0	12	0	35	5	28	18	5	20	-	20	3.5	6.0	3.1	0.015	0.015	0.028	33	54	320	529
HTP-8LUU	4	8	-0.010	15	-0.013	45	5	32	21	5	24	-	24	3.5	6.0	3.1	0.015	0.015	0.042	44	80	428	780
HTP-10LUU	4	10	-0.010	19	0	55	6	40	25	6	29	-	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.078	60	112	585	1,097
HTP-12LUU	4	12	-0.010	21	0	57	6	42	27	6	32	-	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.083	82	159	806	1,560
HTP-13LUU	4	13	-0.016	23	-0.016	61	6	43	29	6	33	-	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.107	83	160	815	1,568
HTP-16LUU	5	16	-0.012	28	0	70	6	48	34	6	31	22	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.155	126	240	1,234	2,352
HTP-20LUU	5	20	-0.012	32	0	80	8	54	38	8	36	24	43	5.5	9.0	5.1	0.020	0.020	0.222	143	280	1,401	2,744
HTP-25LUU	6	25	-0.012	40	-0.019	112	8	62	46	8	40	32	51	5.5	9.0	5.1	0.020	0.020	0.460	159	320	1,558	3,136
HTP-30LUU	6	30	-0.012	45	-0.019	123	10	74	51	10	49	35	60	6.6	11.0	6.1	0.020	0.020	0.542	254	560	2,489	5,488

※軸径35以上を使用する場合、お問い合わせ願います。

フランジ付き
リニアベアリング

フランジロング (センタータイプ)

無電解ニッケルメッキ付

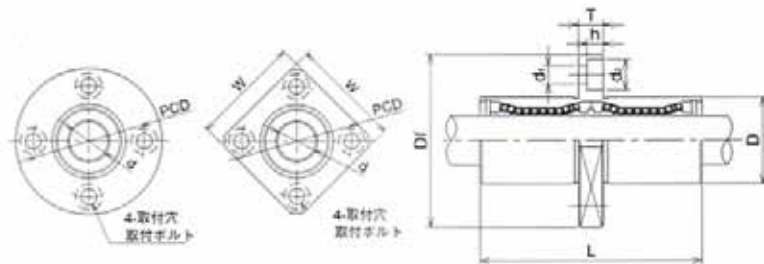

型式番号	玉列数	主要寸法と許容差														直角度	同軸度	質量	基本定格荷重			
		内径円径		外径		全長		センター		フランジ				取付穴					C	Co	C	Co
d	許容差	D	許容差	L	許容差	l	Df	W	T	PCD	d1	d2	h	(最大)	(最大)	(kg)	C	Co	C	Co		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)		
HKC-6LUU	4	6	0	12	0	35	15.0	28	22	5	20	3.5	6.0	3.1	0.015	0.015	0.026	33	54	320	529	
HFC-6LUU	4	6	-0.010	12	0	35	15.0	28	22	5	20	3.5	6.0	3.1	0.015	0.015	0.031	33	54	320	529	
HKC-8LUU	4	8	-0.013	15	-0.013	45	20.0	32	25	5	24	3.5	6.0	3.1	0.015	0.015	0.040	44	80	428	780	
HFC-8LUU	4	8	-0.013	15	-0.013	45	20.0	32	25	5	24	3.5	6.0	3.1	0.015	0.015	0.051	44	80	428	780	
HKC-10LUU	4	10	0	19	0	55	24.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.072	60	112	585	1,097	
HFC-10LUU	4	10	-0.010	19	0	55	24.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.098	60	112	585	1,097	
HKC-12LUU	4	12	0	21	0	57	25.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.080	82	159	806	1,560	
HFC-12LUU	4	12	-0.010	21	0	57	25.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.110	82	159	806	1,560	
HKC-13LUU	4	13	-0.016	23	-0.016	61	27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.103	83	160	815	1,568	
HFC-13LUU	4	13	-0.016	23	-0.016	61	27.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.130	83	160	815	1,568	
HKC-16LUU	5	16	-0.012	28	0	70	32.0	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.148	126	240	1,234	2,352	
HFC-16LUU	5	16	-0.012	28	0	70	32.0	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	0.190	126	240	1,234	2,352	
HKC-20LUU	5	20	0	32	0	80	36.0	54	42	8	43	5.5	9.0	5.1	0.020	0.020	0.214	143	280	1,401	2,744	
HFC-20LUU	5	20	-0.012	32	0	80	36.0	54	42	8	43	5.5	9.0	5.1	0.020	0.020	0.260	143	280	1,401	2,744	
HKC-25LUU	6	25	0	40	0	112	52.0	62	50	8	51	5.5	9.0	5.1	0.020	0.020	0.472	159	320	1,558	3,136	
HFC-25LUU	6	25	-0.012	40	-0.019	112	52.0	62	50	8	51	5.5	9.0	5.1	0.020	0.020	0.540	159	320	1,558	3,136	
HKC-30LUU	6	30	0	45	0	123	56.5	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.020	0.020	0.555	254	560	2,489	5,488	
HFC-30LUU	6	30	-0.012	45	-0.019	123	56.5	74	58	10	60	6.6	11.0	6.1	0.020	0.020	0.680	254	560	2,489	5,488	

※軸径35以上を使用する場合、お問い合わせ願います。