


ホウショウ トップスリング

あらゆる荷姿になじみ吊り荷を傷めないソフトタイプ



伸び率2%以内(基本使用荷重時)


TE形

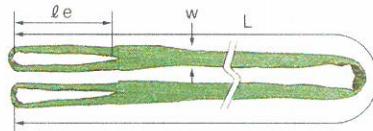

■仕様(TE)両端アイ形


形式	色	基本使用荷重	ベルト幅	アイ長さ	全長 (L)
		t	W(mm)	le(mm)	
TE-0.5	灰色	0.5	50	250	※最短 30cmから (10cm単位 で製作可 能)
TE-1	紫色	1.0	50	250	
TE-1.6	青色	1.6	65	300	
TE-2	緑色	2.0	75	300	
TE-3	黄色	3.15	90	350	
TE-5	赤色	5.0	110	400	

TN形

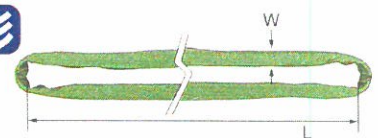

■仕様(TN)エンドレス形

形式	色	基本使用荷重	ベルト幅	全長 (L)
		t	W(mm)	
TN-0.5	灰色	0.5	45	※最短 30cmから (10cm単位 で製作可 能)
TN-1	紫色	1.0	45	
TN-1.6	青色	1.6	50	
TN-2	緑色	2.0	50	
TN-3	黄色	3.15	65	
TN-5	赤色	5.0	80	




外側の布地が破損し、
白い芯糸が見えたら
取り替え時期です。

メガネ(∞)タイプのワイド形

※2
センターは
織綴(おり
とじ)です。


TEW形

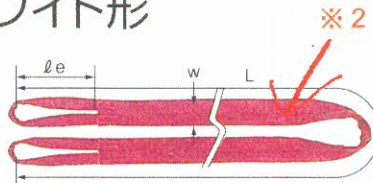

■仕様(TEW)両端アイ形

形式	色	基本使用荷重	ベルト幅	アイ長さ	全長 (L)
		t	W(mm)	le(mm)	
TEW-0.5	灰色	0.5	60	200	※最短 1mから (10cm単位 で製作可 能)
TEW-1	紫色	1.0	70	250	
TEW-1.6	青色	1.6	80	250	
TEW-2	緑色	2.0	90	300	
TEW-3	黄色	3.15	110	400	
TEW-5	赤色	5.0	150	500	

TNW形

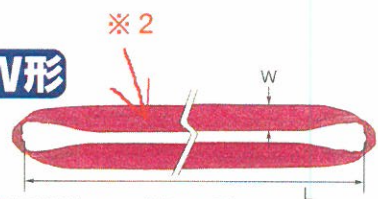

■仕様(TNW)エンドレス形

形式	色	基本使用荷重	ベルト幅	全長 (L)
		t	W(mm)	
TNW-0.5	灰色	0.5	50	※最短 1mから (10cm単位 で製作可 能)
TNW-1	紫色	1.0	60	
TNW-1.6	青色	1.6	70	
TNW-2	緑色	2.0	70	
TNW-3	黄色	3.15	80	
TNW-5	赤色	5.0	110	



外側の布地が破損し、
白い芯糸が見えたら
取り替え時期です。

※ 当社特殊技法：(TN形・TE形)最短30cm(全長)から製作。
全長は10cm単位の長さで製作(5cm単位も可能)。

※2 当社特殊技法：センターの間仕切りは織りとじです。
後工程のミシン縫いではありません。