



ユニット シャフトサポートユニット（水平仕様タイプ） アルマイト処理されております

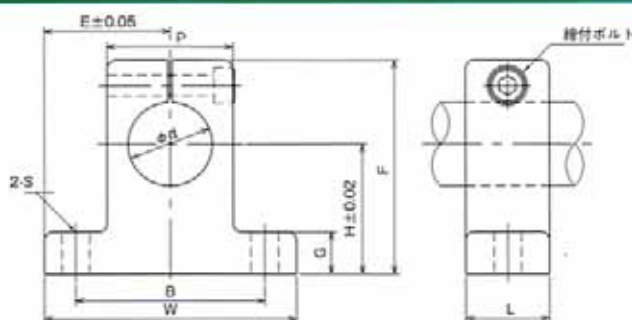

型式番号	内径内径	主要寸法									ボルト	
	d	h1	E	W	L	F	G	P	B	S	締付ボルト	取付ボルト
SK-10A	10	20	21	42	14	32.8	6	18	32	5.5	M4	M5
SK-12A	12	23	21	42	14	37.5	6	20	32	5.5	M4	M5
SK-13A	13	23	21	42	14	37.5	8	20	32	5.5	M4	M5
SK-16A	16	27	24	48	16	44.0	8	25	38	5.5	M4	M5
SK-20A	20	31	30	60	20	51.0	10	30	45	6.6	M5	M6
SK-25A	25	35	35	70	24	60.0	12	38	56	6.6	M6	M6
SK-30A	30	42	42	84	28	70.0	12	44	64	9.0	M6	M8
SK-35A	35	50	49	98	32	82.0	15	50	74	11.0	M8	M10
SK-40A	40	60	57	114	36	96.0	15	60	90	11.0	M8	M10
SK-50A	50	70	63	126	40	120.0	18	74	100	14.0	M12	M12

ユニット シャフトサポートユニット（垂直仕様タイプ） アルマイト処理されております

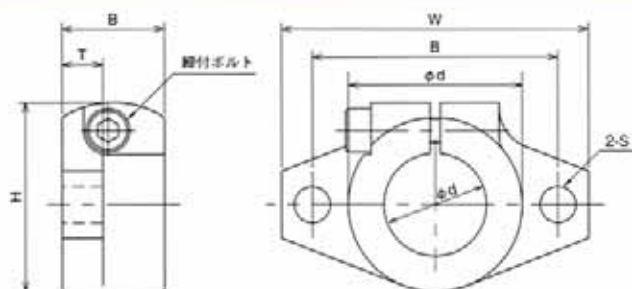

型式番号	内径内径	主要寸法							ボルト	
	d	W	B	T	H	G	B	S	締付ボルト	取付ボルト
SHF-10A	10	43	10	5	24	20	32	5.5	M4	M5
SHF-12A	12	47	13	7	28	25	36	5.5	M4	M5
SHF-13A	13	47	13	7	28	25	36	5.5	M4	M5
SHF-16A	16	50	16	8	31	28	40	5.5	M4	M5
SHF-20A	20	60	20	8	37	34	48	7.0	M5	M6
SHF-25A	25	70	25	10	42	40	56	7.0	M5	M6
SHF-30A	30	80	30	12	50	46	64	9.0	M6	M8
SHF-35A	35	92	35	14	58	50	72	12.0	M8	M10
SHF-40A	40	102	40	16	67	56	80	12.0	M10	M10
SHF-50A	50	122	50	19	83	70	96	14.0	M12	M12