

ホウショウ 超重量物用 トップスリング

8t~50t 外周無縫製製品!

本体ホースタイプ



本体ワイドタイプ



アイ保護カバー付



アイ部の虎口が裂けるのを防ぎます。
幅広の本体は吊り荷を安定させます。

◎ ホウショウのノウハウ

ホウショウの
超重量物用製品は
無縫製のホース
から
出来ています!




▲ 従来の製法

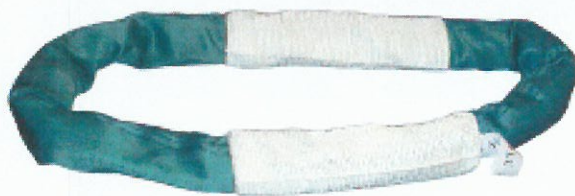


円筒状保護カバー付き

TTE

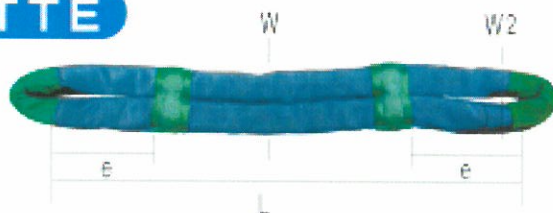

TTN

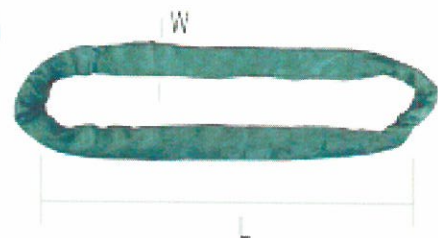

■仕様 (TTE) アイ形

形式	色	最大使用荷重	本体の径 (W)	アイの径 (W2)	自重	全長 (L)
		t	mm	mm		
TTE-8	緑	8	180	95	2.4	3~ 13m アイ長さ (e)1m
TTE-10	緑	10	205	110	2.9	
TTE-13	緑	13	205	110	3.7	
TTE-15	緑	15	210	110	4	
TTE-20	緑	20	220	115	5.5	
TTE-25	緑	25	230	120	6.7	
TTE-30	緑	30	240	125	8	
TTE-40	緑	40	310	160	11	
TTE-50	緑	50	370	190	15	

※注 自重、本体の径、アイの径については、参考程度に願います。

■仕様 (TTN) エンドレス形

形式	色	最大使用荷重	本体の径 (W)	自重	全長 (L)
		t	mm		
TTN-8	緑	8	95	2.4	0.5~ 13m
TTN-10	緑	10	110	2.9	
TTN-13	緑	13	110	3.7	
TTN-15	緑	15	110	4	
TTN-20	緑	20	115	5.5	
TTN-25	緑	25	120	6.7	
TTN-30	緑	30	125	8	
TTN-40	緑	40	160	11	
TTN-50	緑	50	190	15	

現在、30t用まで製作しております。