


ホウショウ TH-スリング

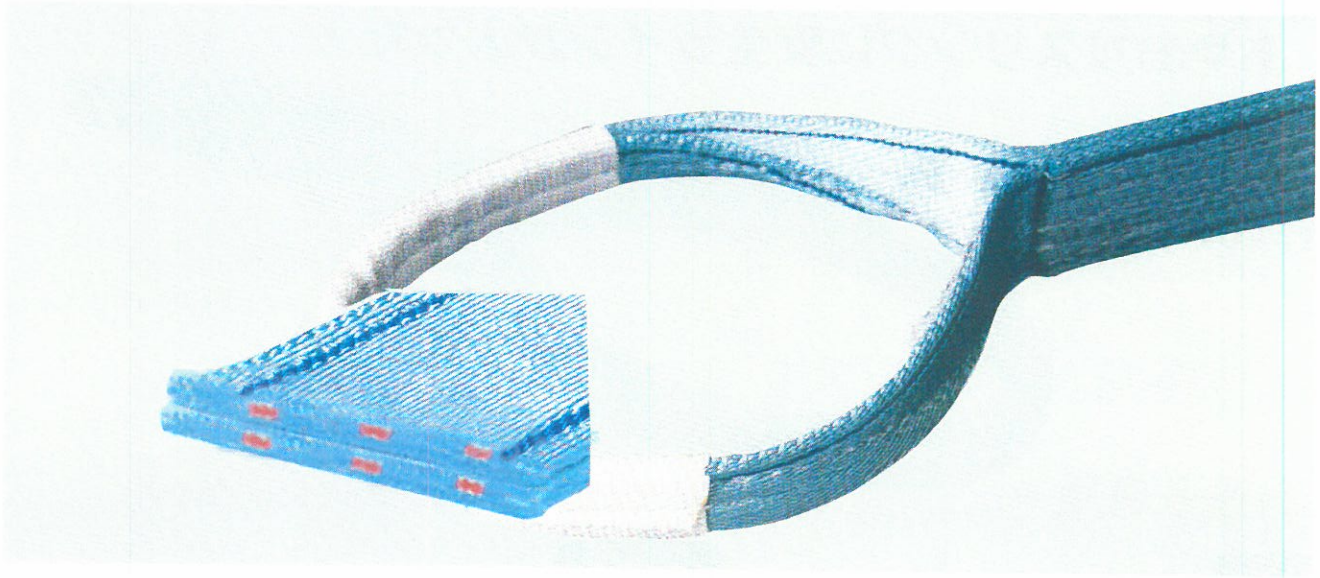

あやおりに

幅と厚みの
使用限界基準が一目でわかる!

安全ラインがはいった!

特許

● やわらかい あやおり

● しなやかさが持続します!



ⅢE(両端アイ形)

ベルト幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.2t

ⅢN(エンドレス形)

ベルト幅	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm
最大使用荷重	1.6t	2.5t	3.2t	5.0t	6.3t